

フリクションレスカウンターブレード™

フリクションレスカウンターブレード™ の特長


- 既設カウンターブレードを操作性の良い新設計のものに交換
- ワイヤ幅方向で確実に加圧ができ、且つ加圧の均一性の改善
- スライド機構をクリーンで効果的に保持するための保守軽減
- ブレードの直接交換（ユニット機構あるいはユニット位置の改造不要）
- 各ブレードの適切なエッジラップおよびせん断効果を保持し配置

フリクションレスカウンターブレード™ の利点


- 新規ブレードの取り付け、配管復帰：2時間
- 元の位置に復帰、白水のドクタリングがスムーズになった
- 最適な位置に加圧することが容易になった（運転員の評価）
- スライド面が無いので、作動不良問題の解消




ジョンソンフォイル
フリクションレス カウンターブレード™

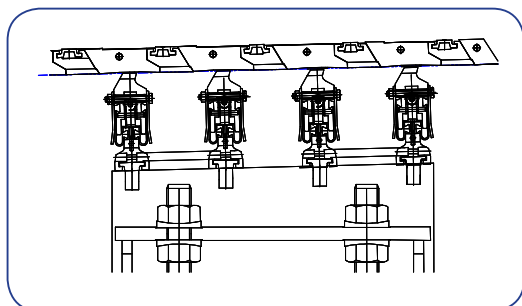

改造前

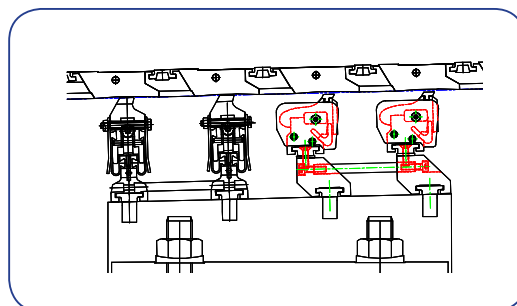

改造後

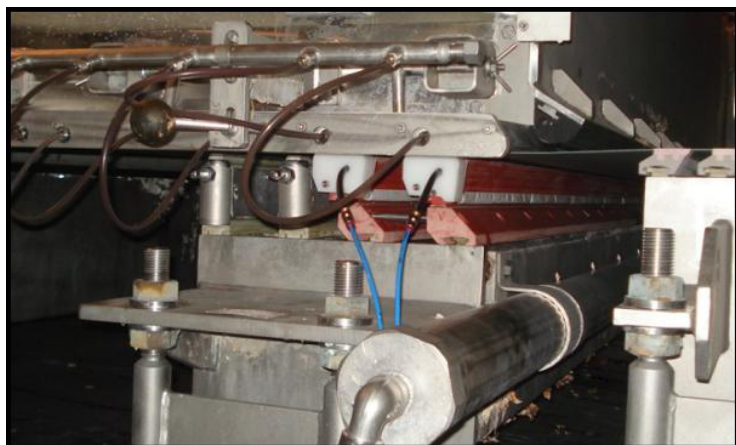

- 運転データ
- 塗工原紙
 - 坪量：80 - 120 g/m²
 - スピード：850 - 1,050 m/min
 - ワイヤ幅：5,150 mm

