


広巾対応 2軸巻取式 PRS VT

(Paper Rewinding Slitter Vertical Twin)

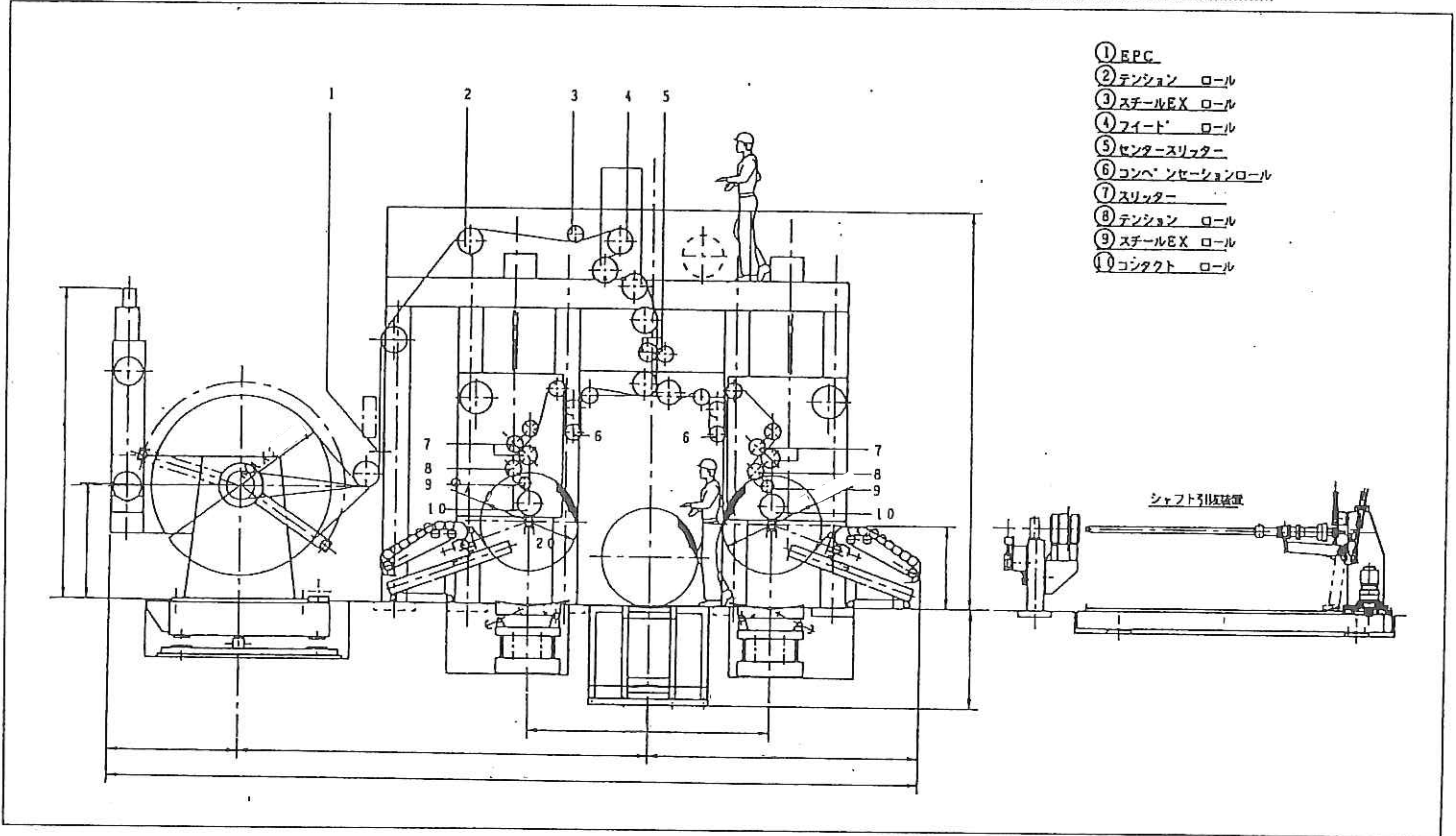


基本仕様

- | | |
|------------|--|
| 1. 基 材 | : 情報用紙 感圧紙 感熱紙 |
| 2. 基材坪量 | : 30~200 g/m ² |
| 3. 基材厚 | : 50~200 μm |
| 4. 基材巾 | : 最小1,600mm~最大3,200mm |
| 5. 巻出径 | : 最大φ2,200mm (内径350mm) |
| 6. 巻取径 | : 最大φ1,200mm (巻取コア3インチ紙管) |
| 7. 巻取巾 | : 最大1,600mm×2 |
| 8. 設計速度 | : 最高1,500m/min |
| 9. スリット方式 | : NC制御シャークット方式 |
| 10. スリット巾 | : 最小191mm~最大1,600mm (最小185mmオプション) |
| 11. 張 力 | : 巻出 0.3~0.8Kg/cm
巻取 0.3~0.8Kg/cm |
| 12. モーター容量 | : 巻出 110KW (1200/400rpm)
巻取 45KW×2 (1840/460rpm)
センター 65KW |

PRS型

高速一軸センター巻きスリッタ・レワインダ

適用基材	薄用紙、感圧紙、感熱紙用
速度	MAX1500M/分
基材巾	MAX2640mm
巻取方式	センター軸巻き取り駆動方式
オプション	NCスリッタ 自動空コア供給装置 自動コア引き抜き、挿入装置

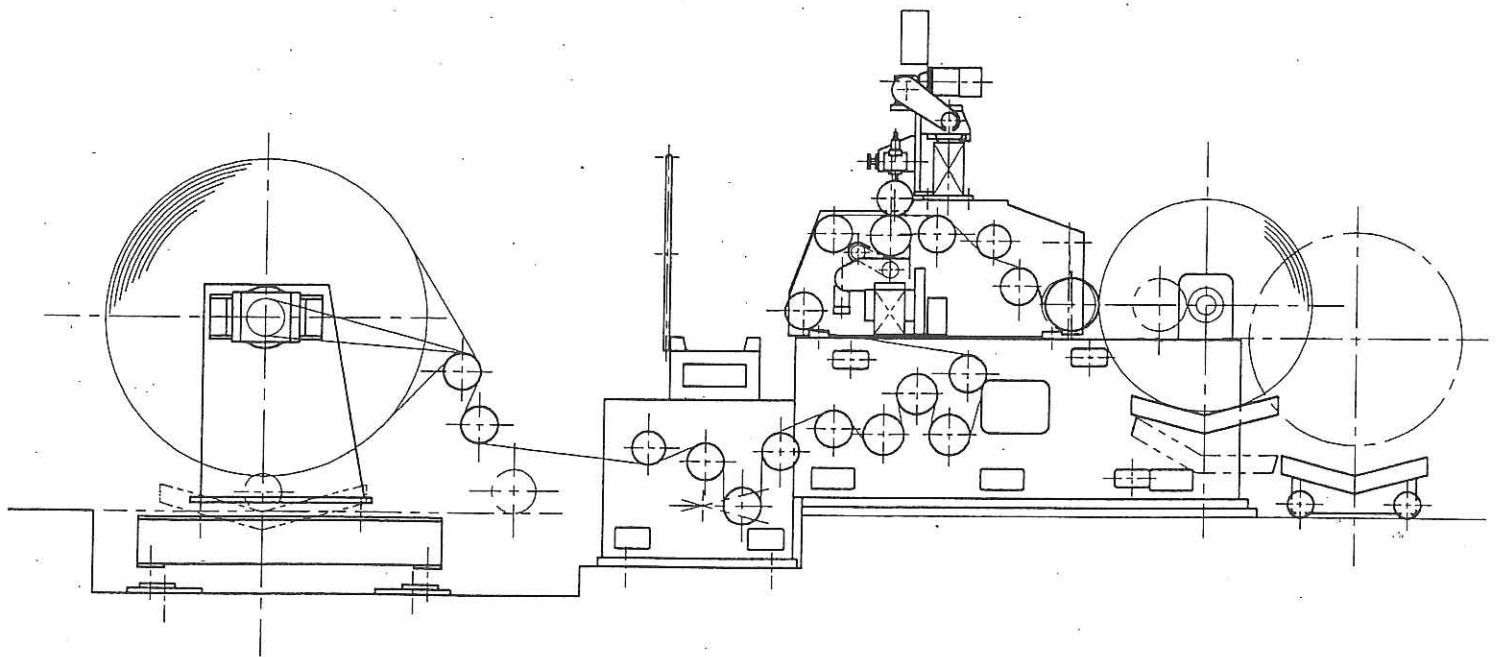

株式會社 小林製作所

産業機械営業部

本社・工場 静岡県富士市水戸島 2-1-1 〒416-0921

Tel. 0545(61)2406(直) FAX 0545(63)4570